

Fiche technique

JOINT DE DILATATION COUPE-FEU CORDOFEU® 120

Les joints de dilatation coupe-feu CORDOFEU® sont fabriqués en France depuis maintenant plus de 10 ans. Ils ont fait l'objet de nombreux essais de résistance au feu en position verticale et horizontale auprès de laboratoires reconnus et accrédités en France. Les joints de dilatation CORDOFEU® font l'objet d'un dépôt de Brevet auprès de l'INPI sous le N° 1762113.

Résistance au feu

La gamme de joints de dilatation coupe-feu CORDOFEU 120 est conforme aux règlements et normes officiels :

- **Arrêté du 22 mars 2004** modifié : « Résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages »
- **JO CE 2000/367/CE** (mai 2000) : « Classification des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci »
- **Norme NF EN 1366-4+A1** (Juin 2010) : « Essais de résistance au feu des installations de service – Partie 4 : Calfeutrements de joints linéaires »
- **Norme NF EN 13501-2** (juin 2016) : « Classement au feu des produits et éléments de construction – Partie 2 : Classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation »
- **Classement de résistance au feu :**
EI120 - H - M20 - B - W15 à 180
EI120 - V - M20 - B - W15 à 180
EI120 - T - M20 - B - W15 à 180



Composition

- Laine minérale incombustible
- Voile de verre étanche aux poussières & tricot de verre



Conditionnement

Référence	Diamètre (mm)	Ouverture (mm)	Bobine (ml)	Palette (ml)	Mouvement (%)
CORDOFEU 120 - 15	15	10	50	5600	0/+20%
CORDOFEU 120 - 20	20	15	50	3200	
CORDOFEU 120 - 30	30	20	30	1890	
CORDOFEU 120 - 40	40	25	30	1080	
CORDOFEU 120 - 50	50	30	25	800	
CORDOFEU 120 - 60	60	40	25	500	
CORDOFEU 120 - 70	70	45	20	240	
CORDOFEU 120 - 80	80	50	20	240	
CORDOFEU 120 - 90	90	60	18	216	
CORDOFEU 120 - 100	100	70	10	160	
CORDOFEU 120 - 120	120	80	2 x 2	280	
CORDOFEU 120 - 150	150	100	2 x 2	192	
CORDOFEU 120 - 180	180	120	2 x 2	160	

JOINT DE DILATATION COUPE-FEU CORDOFEU® 120



Accessoires

Référence	Unité de vente	Conditionnement	
Colle APROSIL60G/7	kg	Sceau de 7 kg	
Nappe de raccordement (0,25x10ml) FAS800-6-25	ml	Rouleau de 10 ml	

Quantité de colle & de raccords

Référence	Colle (g/ml)	Raccord (ml/raccord)
CORDOFEU 120 - 15	40	0,10
CORDOFEU 120 - 20	40	0,11
CORDOFEU 120 - 30	60	0,15
CORDOFEU 120 - 40	80	0,18
CORDOFEU 120 - 50	100	0,21
CORDOFEU 120 - 60	120	0,25
CORDOFEU 120 - 70	120	0,28
CORDOFEU 120 - 80	140	0,31
CORDOFEU 120 - 90	160	0,35
CORDOFEU 120 - 100	160	0,38
CORDOFEU 120 - 120	180	0,45
CORDOFEU 120 - 150	200	0,54
CORDOFEU 120 - 180	200	0,64

Compatibilité



Structure support à partir de 350kg/m³




Mastic de protection et d'étanchéité



Couvre-joint

Applications

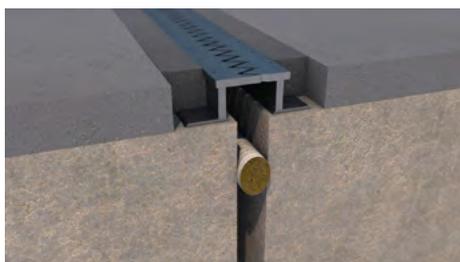

*LES VALEURS MENTIONNÉES CI-CONTRE SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF ET NE PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ABSOLUES.

DATE D'ÉDITION: 03/2023

Informations & commandes
contact@passitex.com

PASSITEX.COM